


**8,4" TFT Ersatz-Monitor für
9" CRT Fanuc**

- ✓ A61L-0001-0071, A61L-0001-0072
- ✓ A61L-0001-0076, A61L-0001-0079
- ✓ A61L-0001-0086, A61L-0001-0092
- ✓ A61L-0001-0093

Bestellnummer: **LCD84-0079**

Unsere TFT Industriemonitore sind speziell für den Ersatz von LCD und CRT Industriemonitoren vieler verschiedener Steuerungen hergestellt.

Elektrisch und mechanisch zu 100% kompatibel nach dem PLUG&PLAY Prinzip.

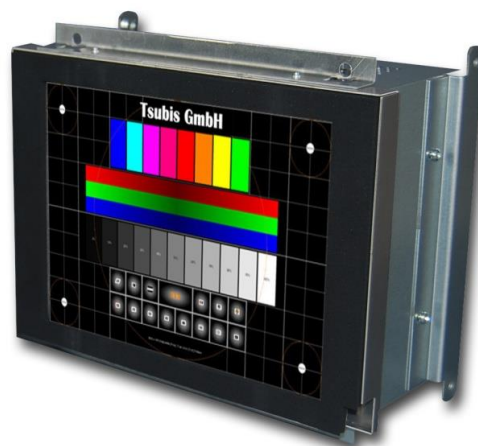

Technische Daten

LCD Ersatz-Monitor	8,4" TFT Full Colour active, 800 x 600 Pixel
Ersatzmonitor für	9" (23 cm) CRT Monitor
Original Monitor Codes	A61L-0001-0071, A61L-0001-0072, A61L-0001-0076 A61L-0001-0079, A61L-0001-0086, A61L-0001-0092 A61L-0001-0093
CNC Steuerung	6T,6B,6M,0, 0M, 0T, 6, 6MB, 6BT, 11, 11M, 11T
Aktive Bildfläche	174 x 131 mm (B x H)
Frequenz	15-45 kHz horizontal, 50 - 75 Hz vertikal
Eingangssignal	RGB analog /TTL
Anschluss Video	20 pol. Hondastecker Blau
Abmessungen Gehäuse	Kompatibel
Einstellungen	über OSD (On Screen Display)
Spannungsversorgung	24 V DC
Betriebsbedingungen	-10 bis 55°C Betriebstemperatur
Normen hergestellt nach	CE Industrienorm, EN55022, EN55024
Bestellnummer	LCD84-0079

Hinweis: Technische Änderung der Geräte und Druckfehler vorbehalten 07.2013